

HALOLINE ECO 48 W 230 V R7S

HALOLINE ECO | Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Wegbeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
- Befahrene Bereiche
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht ECO
- 1:1-Austausch gegen Standard-Halogenstablampen
- Deutlich weniger CO₂-Emissionen
- Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)
- Betrieb ohne Trafo
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a: 100



Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	48 W
Nennspannung	230 V
Bemessungsleistung	48 W
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	60 W
Netzleistungsfaktor λ	1.00
Energieverbrauch	48 kWh/1000h

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	750 lm
Farbtemperatur	2800 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Bemessungslichtstrom	750 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensd	0.80

Abmessungen & Gewicht



Produktgrafik

Durchmesser	12.0 mm
Gesamtlänge	74.9 mm
Länge	74.9 mm
Außenkolben	T12

Produktdatenblatt

Farben & Materialien


Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000 ¹⁾

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten

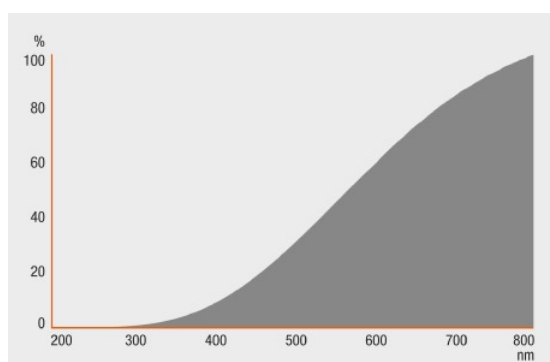

Strahlungsverteilung

Sockel (Normbezeichnung)	R7s
Fußnote auf Produktebene	Absicherung mit den angegebenen Sicherungswerten ist leuchtenseitig vorzunehmen (nach IEC 60357, EN 60357)/Bei Einsatz in der Innenraum- und Außenbeleuchtung sind geschlossene Leuchten zu verwenden/Änderungen lichttechnischer Daten vorbehalten

Einsatzmöglichkeiten

Sicherung flink	2.0 A
Brennstellung	Beliebig

Produktdatenblatt

Dimmbar	Ja
----------------	----

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	C
-------------------------------	---

Klassifikationen

ILCOS	HDG-48-230-R7s-74,9
Bestellnummer	64684 ECO

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4008321977595	-	8327712	4730115	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321977595	HALOLINE ECO 48 W 230 V R7S	Faltschachtel 1	21 mm x 18 mm x 87 mm	0.03 dm ³	9.00 g
4008321977601	HALOLINE ECO 48 W 230 V R7S	Versandschachtel 20	113 mm x 77 mm x 92 mm	0.80 dm ³	197.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.